

EQUIPAMIENTO DE SERIE


- Cargador de batería electrónico 24V 30A con microprocesador.
- Tracción batería 24V 160Ah.
- Instalación electrónica 24V de excitación separada con frenado y recuperación de energía.
- Freno de estacionamiento electromagnético.
- Fin de carrera eléctrico.
- Recoge pedidos con 900mm de elevación de operario.
- Timón ergonómico en material anti-choque.
- Interruptor de encendido a llave.
- Indicador de batería descargada.
- Fusible de protección.
- Indicador acústico.
- Pulsador de seguridad contra accidentes.
- Pulsador de emergencia.
- Liberación manual del grupo de tracción.
- Rodillos anteriores dobles oscilantes.
- Ruedas estabilizadoras con soporte extra fuerte.
- Mandos de las horquillas mediante un pulsador.
- Horquillas fijas de longitud 1150 mm.
- Elevación de horquillas 200 mm.
- Grupo de tracción amortiguado.
- Cojinetes herméticos y tornillos con rótulas auto lubricantes.
- Pistón de elevación cromado.




XTSK



XTSKP



El grupo de tracción amortiguado asegura la perfecta adherencia de la rueda motriz al pavimento aún en caso de profundas irregularidades.

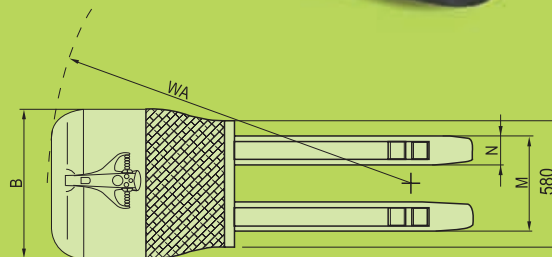

modelo	XTSK XTSKP 1502	XTSK XTSKP 2002	XTSK XTSKP 2502	XTSK 3002
Q kg	1500	2000	2500	3000
C mm	600	600	600	600
I mm	1150	1150	1150	1150
L mm	2150	2150	2150	2150
X mm	180	180	180	180
X2 mm	190	190	190	190
Y mm	1780	1780	1780	1780
L2 mm	555	555	555	555
M mm	540	540	540	540
N mm	170	170	170	170
h1 mm	1090	1090	1090	1090
h3 mm	200	200	200	200
B mm	750	750	750	750
WA mm	2000	2000	2000	2000

